


rev. 03.2023


Swisspearl Schweiz AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com  
+41 55 617 11 11


## Starterprofil für Structa in Dunkelgrau

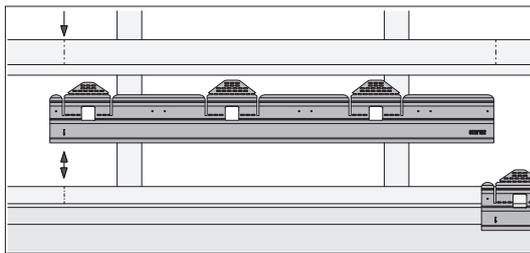


Die Starterprofile werden auf die vertikalen Schnürung ausgerichtet und mit min. 3 Stk Nagel 2.5×35 mm befestigt.

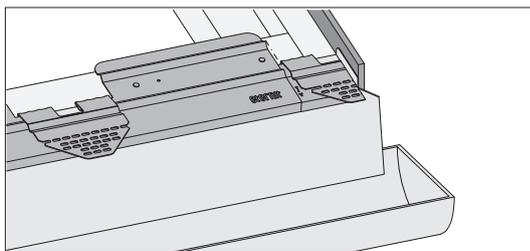

Am rechten Ort, wenn mit einer ganzen Structa-Platte eingeteilt ist, muss zusätzlich ein Abschnitt eines Starterprofils hinterlegt werden.

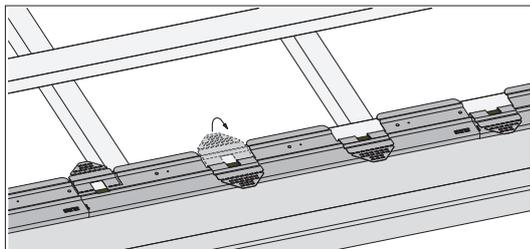

Die vorgestanzten Formen um 180 ° abklappen ...

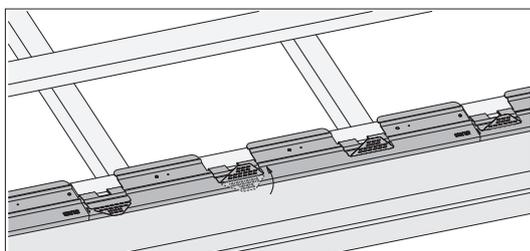

... und zusätzlich um 90° aufstellen.

### Starterprofil mit Einlaufblech:

- Das Einlaufblech hat eine Schenkellänge von 12 cm und ist für eine Dachneigung von ca. 15° vorgefertigt. (Anwendungsbereich 11° - 20°)
- Bei Bedarf kann das Starterprofil auch an andere Dachneigungen bauseits maschinell angepasst werden.